





- Экономия времени: электроустановочные изделия стандарта 45 x 45 мм устанавливаются в колонны и мини-колонны простым защелкиванием
- Колонны могут быть легко адаптированы к различной высоте потолка благодаря наличию телескопического расширения. Фиксирующий встроенный рычаг обеспечивает быструю установку
- Возможность оснащения дополнительными перегородками для разделения различных сетей внутри колонн и мини-колонн


Алюминиевые КОЛОННЫ И МИНИ- КОЛОННЫ

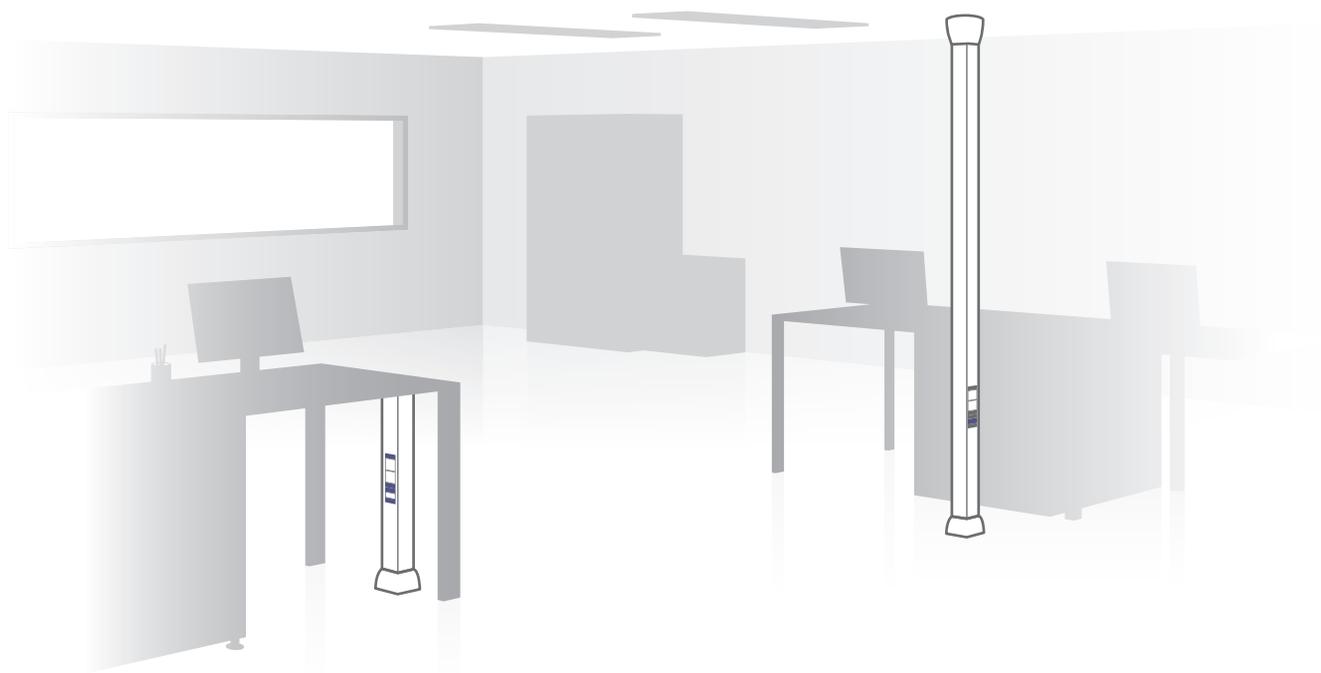

Фиксатор Normaclip
для электроустановочных
изделий 45 x 45



Суппорт
для модульного
оборудования

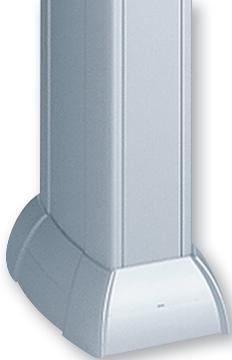

Алюминиевые колонны

Кат.№ 888 200

74 x 80 мм - 1 секция



Кат.№	Упак. ⁽¹⁾	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛОННЫ
888 200	1 шт.	74 x 80 мм, 1 секция, монтаж электроустановочных изделий с одной стороны, высота 2,70 метра
888 201	1 шт.	74 x 80 мм, 1 секция, монтаж электроустановочных изделий с одной стороны, высота 3,70 метра
888 210	78 м	Перегородка для колонн, длина 2 м
АКСЕССУАРЫ		
888 189	15 шт.	Фиксатор NormaClip (комплект из 2-х штук)
888 211	5 шт.	Суппорт для модульного оборудования, 2 x 17,5 мм

Кат.№ 888 202

81 x 130 мм - 2 секции



Кат.№	Упак. ⁽¹⁾	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛОННЫ
888 202	1 шт.	81 x 130 мм, 2 секции, монтаж электроустановочных изделий с двух сторон, высота 2,70 метра
888 203	1 шт.	81 x 130 мм, 2 секции, монтаж электроустановочных изделий с двух сторон, высота 3,70 метра
888 210	78 м	Перегородка для колонн, длина 2 м
АКСЕССУАРЫ		
888 189	15 шт.	Фиксатор NormaClip (комплект из 2-х штук)
888 211	5 шт.	Суппорт для модульного оборудования, 2 x 17,5 мм

• Технические характеристики стр. 24

888 211



Суппорт для модульного оборудования

888 189



Фиксатор NormaClip



Алюминиевые мини-колонны

Кат.№ 888 205

74 x 80 мм - 1 отделение



Кат.№	Упак. ⁽¹⁾	АЛЮМИНИЕВЫЕ КОЛОННЫ
888 205	1 шт.	74 x 80 мм, 1 секция, монтаж электроустановочных изделий с одной стороны, высота 0,68 метра
888 210	78 м	Перегородка для колонн, длина 2 м
АКСЕССУАРЫ		
888 189	15 шт.	Фиксатор NormaClip (комплект из 2-х штук)
888 211	5 шт.	Суппорт для модульного оборудования, 2 x 17,5 мм

Кат.№ 888 206

81 x 130 мм - 2 отделения



Кат.№	Упак. ⁽¹⁾	АЛЮМИНИЕВЫЕ МИНИ-КОЛОННЫ
888 206	1 шт.	81 x 130 мм, 2 секции, монтаж электроустановочных изделий с двух сторон, высота 0,68 метра
888 207	1 шт.	81 x 130 мм, 2 секции, монтаж электроустановочных изделий с двух сторон, высота 0,365 метра
888 210	78 м	Перегородка для колонн, длина 2 м
АКСЕССУАРЫ		
888 189	15 шт.	Фиксатор NormaClip (комплект из 2-х штук)
888 211	5 шт.	Суппорт для модульного оборудования, 2 x 17,5 мм

• Технические характеристики стр. 24



888 211
Суппорт для модульного оборудования




888 189
Фиксатор NormaClip

⁽¹⁾ шт.: штука


Алюминиевые колонны

> ГАБАРИТЫ

1-секционные колонны




2-секционные колонны

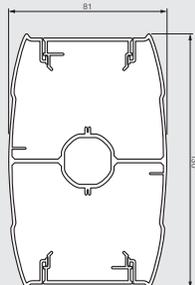


> ОСНОВАНИЕ КОЛОННЫ

1-секционные колонны

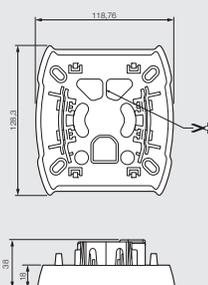

2-секционные колонны

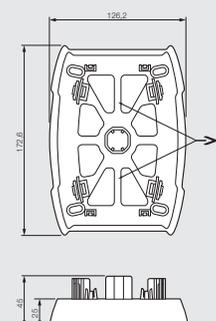

> ТАБЛИЦА ЕМКОСТИ


1-секционные колонны

Максимальное количество проводников		С механизмами 45 x 45 мм	Без установки ЭУИ
Емкость		2916	4150
Провод	1,5 мм ² Ø 3	324	460
	2,5 мм ² Ø 3.5	238	338
Кабель	3 x 1,5 мм ² Ø 9	36	51
	3 x 2,5 мм ² Ø 11	24	34
	FTP Cat. 6 или коаксиальный Ø 7	59	84


2-секционные колонны

Максимальное количество проводников		С механизмами 45 x 45 мм		Без установки ЭУИ	
Секции		1	2	1	2
Емкость		2683	2683	3900	3900
Провод	1,5 мм ² Ø 3	298	298	435	435
	2,5 мм ² Ø 3.5	219	219	319	319
Кабель	3 x 1,5 мм ² Ø 9	33	33	48	48
	3 x 2,5 мм ² Ø 11	22	22	32	32
	FTP Cat. 6 или коаксиальный Ø 7	54	54	79	79


> УСТАНОВКА

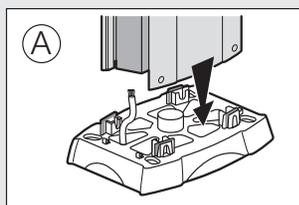

A - зафиксируйте профиль колонны на основании
 B - выдвиньте телескопическую вставку до упора в потолок
 C - зафиксируйте телескопическую вставку при помощи винта
 D - поднимите фиксирующий рычаг телескопической вставки
 E - прикрепите монтажную пластину телескопической вставки к потолку

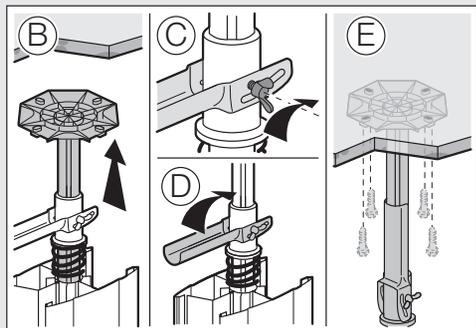

Обратите внимание на то, чтобы минимальное расстояние от профиля колонны до потолка составляло не менее 200 мм для обеспечения корректной фиксации рычага

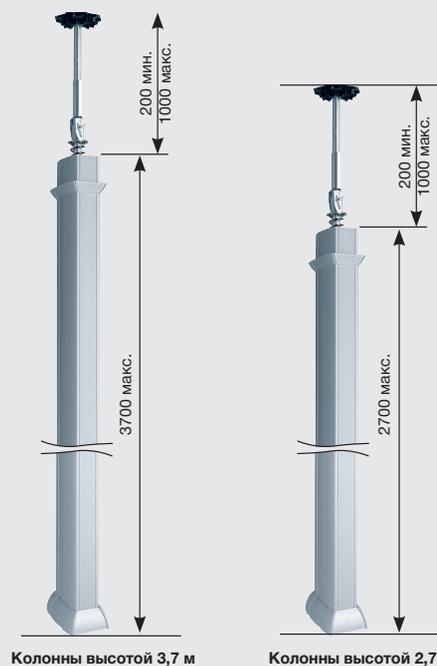


Колонны высотой 3,7 м

Колонны высотой 2,7 м


Алюминиевые мини-колонны

> ГАБАРИТЫ

1-секционные колонны




2-секционные колонны

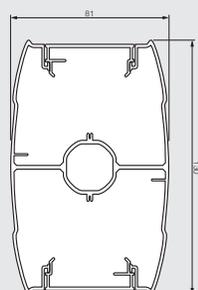


> ОСНОВАНИЕ КОЛОННЫ

1-секционные колонны

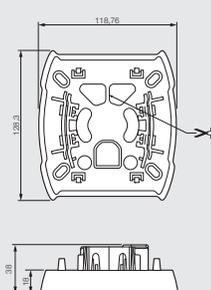

2-секционные колонны

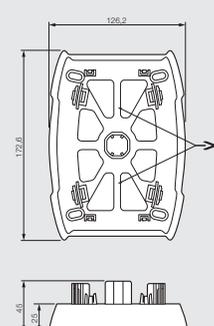

> ТАБЛИЦА ЕМКОСТИ

1-секционные колонны

Максимальное количество проводников		С механизмами 45 мм	Без установки ЭУИ
Емкость		2916	4150
Провод	1,5 мм ² Ø 3	324	460
	2,5 мм ² Ø 3.5	238	338
Кабель	3 x 1,5 мм ² Ø 9	36	51
	3 x 2,5 мм ² Ø 11	24	34
	FTP Cat. 6 или коаксиальный Ø 7	59	84

2-секционные колонны

Максимальное количество проводников		С механизмами 45 мм		Без установки ЭУИ	
Секции		2	3	2	3
Емкость		2683	2683	3900	3900
Провод	1,5 мм ² Ø 3	298	298	435	435
	2,5 мм ² Ø 3.5	219	219	319	319
Кабель	3 x 1,5 мм ² Ø 9	33	33	48	48
	3 x 2,5 мм ² Ø 11	22	22	32	32
	FTP Cat. 6 или коаксиальный Ø 7	54	54	79	79